

# Leistungserklärung

## CEM III/A 42,5 L-LH (na)

Nr. 0840-CPR-2310-340490-25 Version 1.0

für Zement nach BauPVO

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</b>                            | CEM III/A 42,5 L-LH (na)  |
| <b>2. Verwendungszweck(e):</b>   | Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.                |
| <b>3. Hersteller:</b>  | Zementwerk Lübeck GmbH & Co. KG,<br>Möllerung 19-21, 23569 Lübeck |
| <b>4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:</b> | System 1 +  |
| <b>5. Harmonisierte Norm:</b>  | DIN EN 197-1:2011   |
| <b>6. Notifizierte Stelle:</b>   | VDZ Service GmbH, NB 0840   |
| <b>7. Erklärte Leistung:</b>   |   |

Wesentliche Merkmale	Leistung
Normalzemente (Unterfamilien)	
Bestandteile und Zusammensetzung	CEM III/A
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	42,5 L-LH
Erstarrungsbeginn	bestanden
Unlöslicher Rückstand	bestanden
Glühverlust	bestanden
Raumbeständigkeit - Dehnungsmaß - Sulfatgehalt	bestanden bestanden
Chloridgehalt	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Werkleiter: Hr. Trenkwalder                      Qualitätsüberwachung: Fr Richter  
(Name und Funktion)

Lübeck, 25.09.2025  
(Ort und Datum der Ausstellung)

   
(Unterschrift)

## Herstellererklärung

# CEM III/A 42,5 L-LH (na)

Nr. 2310-340490-25 Version 1.0

für Zement nach BauPVO

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CEM III/A 42,5 L-LH (na)

2. Verwendungszweck(e):

Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.

3. Hersteller:

Zementwerk Lübeck GmbH & Co. KG,  
Möllerung 19-21, 23569 Lübeck

4. System zur Bewertung und Überprüfung  
der Leistungsbeständigkeit:

System 1 +

5. Harmonisierte Norm:

DIN 1164-10:2023-02

6. Notifizierte Stelle:

VDZ Service GmbH, NB 0840

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Normalzemente (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung	CEM III/A
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	42,5 L-LH (na)
Na-Eigenschaft	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Herstellererklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Werkleiter: Hr. Trenkwalder

Qualitätsüberwachung: Fr Richter


(Name und Funktion)

Lübeck, 25.09.2025

(Ort und Datum der Ausstellung)

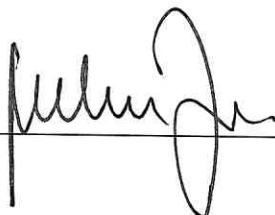

(Unterschrift)

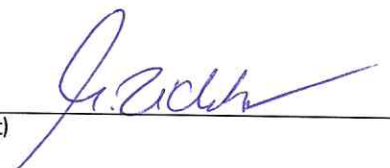

Zementwerke Lübeck GmbH & Co. KG

Möllerung 19-21 | 23569 Lübeck

Telefon: +49 451 30 790 01 | Telefax: +49 451 30 790 21